


納入品図面

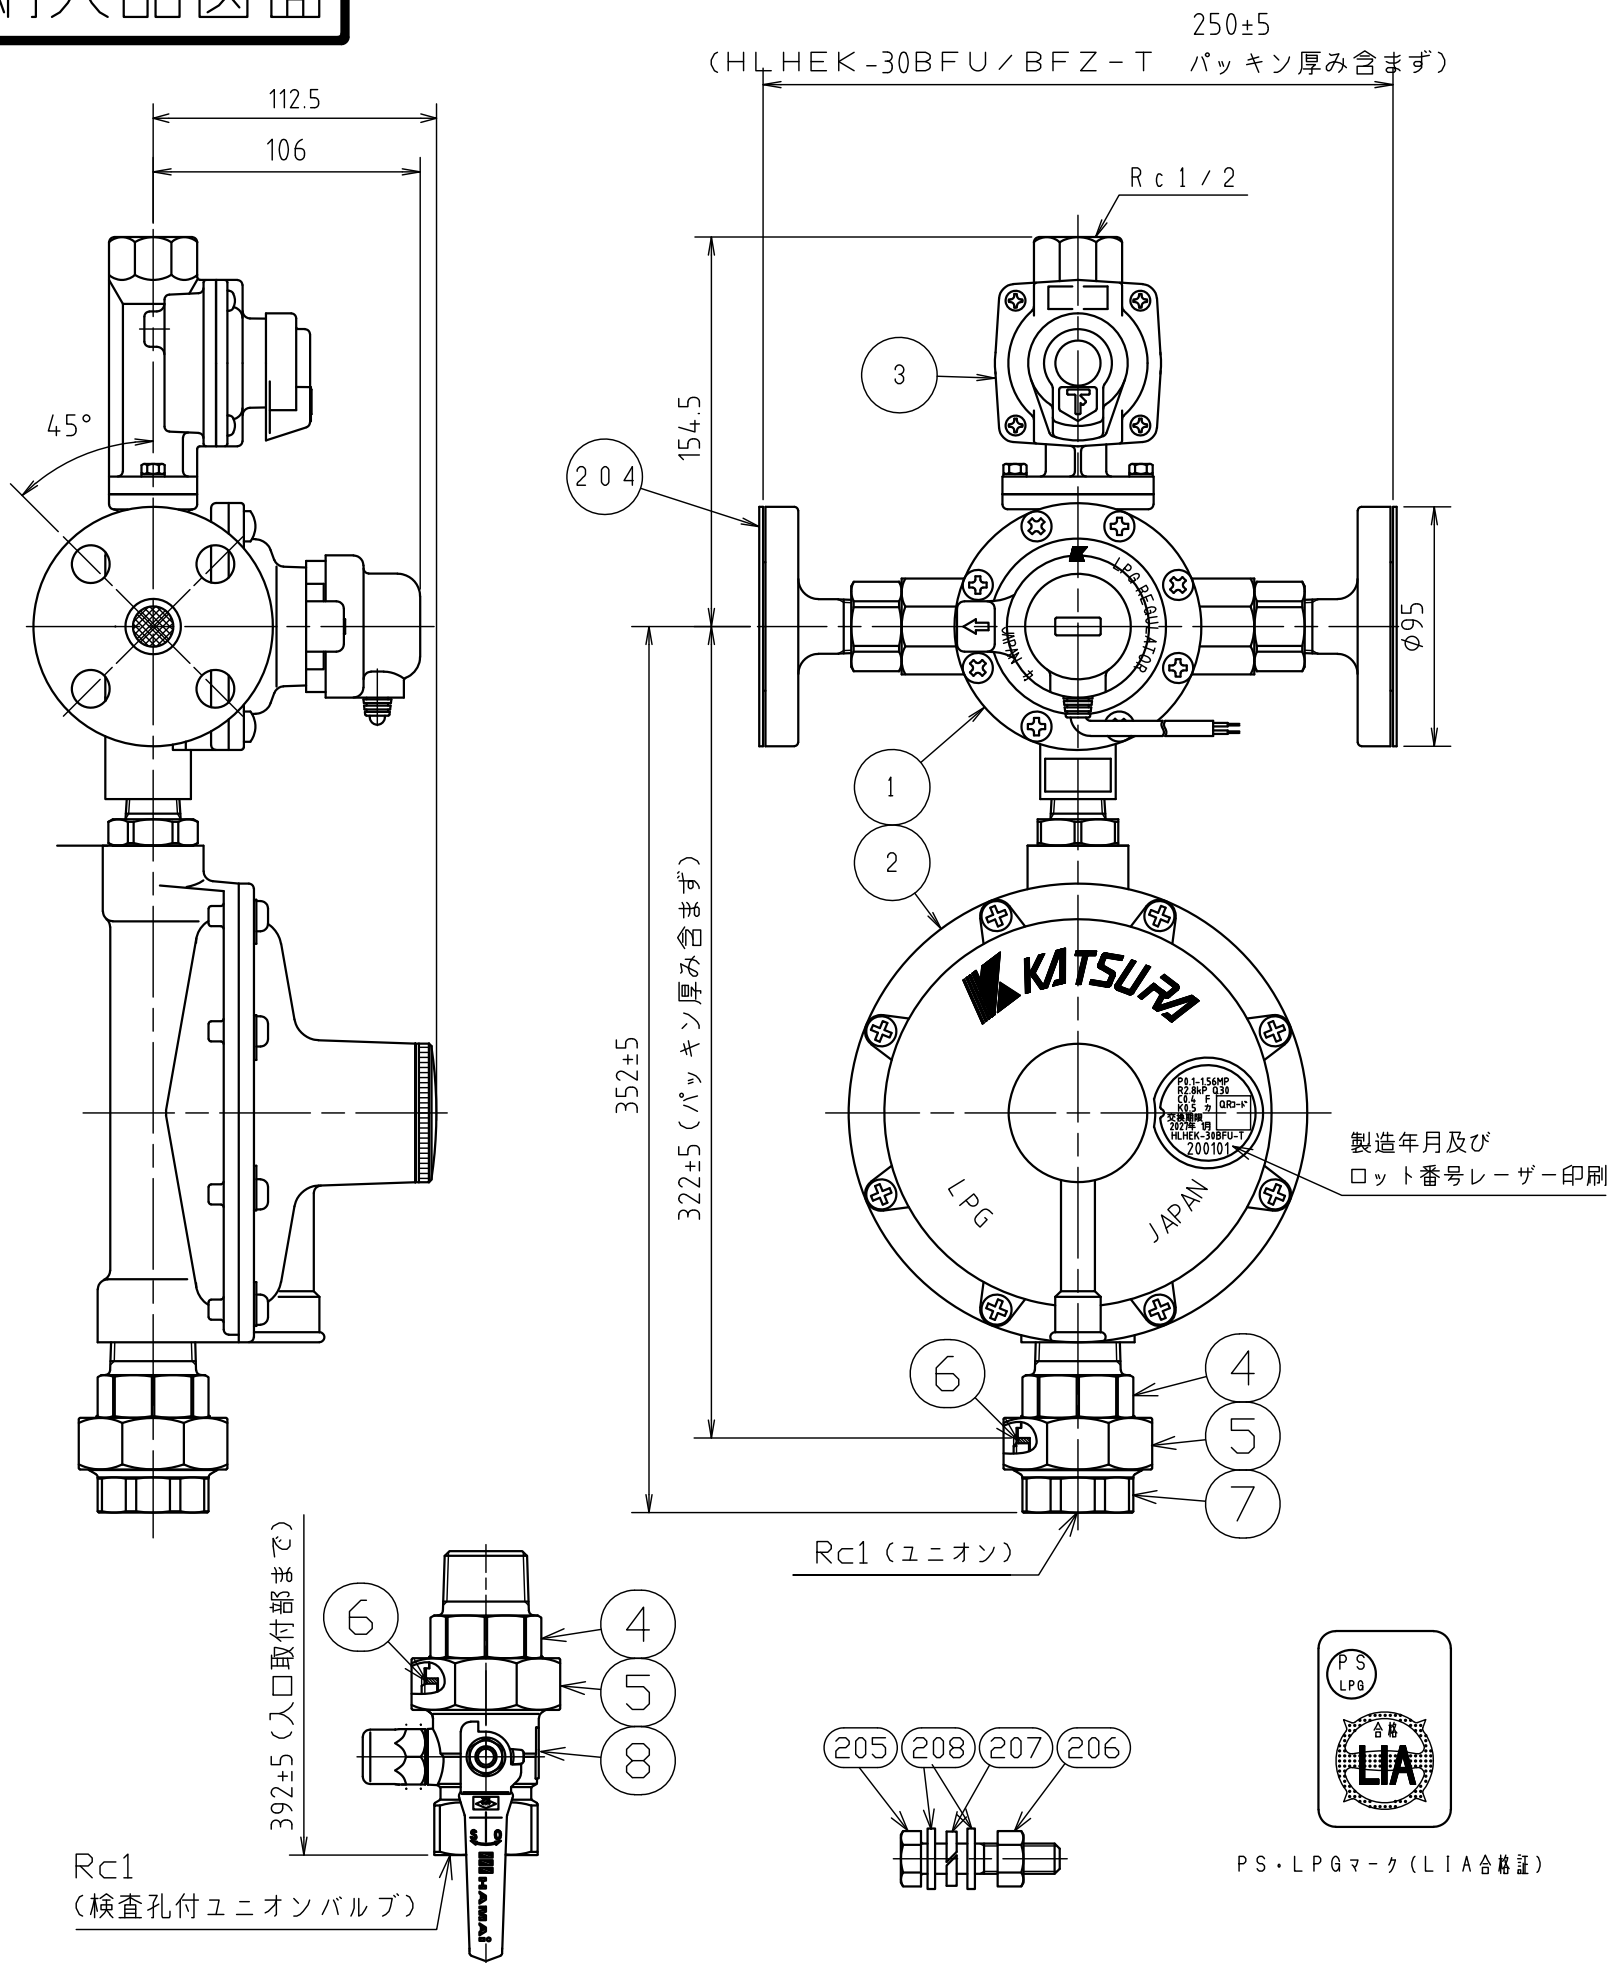

番号 (No.)	名 称 (NAME OF PART)	材 質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備 考 (REMARKS)
1	KA-30AHEK	Ass'y	1	HL用
2	KLS-30-T	Ass'y	1	自動切替用
3	子調整器	Ass'y	1	本体 } アルマイト処理、 カバ } 塗装
4	1Bおねじ付ユニオンつば	亜鉛ダイキャスト	1	メッキ
5	1Bユニオンナット	亜鉛ダイキャスト	1	メッキ
6	1Bゴムパッキン	合成ゴム	1	耐LPG
7	1Bユニオンねじ	亜鉛ダイキャスト	1	メッキ、Uタイプのみ
8	1B検査孔付ユニオンバルブ	Ass'y	1	Zタイプのみ

梱包部品				
番号 (No.)	名 称 (NAME OF PART)	材 質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備 考 (REMARKS)
201	取扱説明書	-	1	
202	保証書	-	1	
203	検査成績書	-	1	
204	15Aフランジパッキン	ノンアスベスト	2	
205	M12×5.5六角ボルト	ステンレス	8	ジオメット処理
206	M12六角ナット	ステンレス	8	ジオメット処理
207	M12バネ座金	ステンレス	8	ジオメット処理
208	M12平座金	ステンレス	16	ジオメット処理
209	I型漏えい検知部	Ass'y	1	
210	低圧ホース L=450	Ass'y	1	
211	子出口継手	真鍮	1	

仕 様		HLHEK-30BFU-T	HLHEK-30BFZ-T
型 式		HLHEK-30BFU-T	HLHEK-30BFZ-T
容 量		30kg/h	
入 口 接 続		15Aフランジ	
出 口 接 続		1Bユニオン	1B検査孔付ユニオンバルブ
重 量		6.95kg	7.45kg
耐 圧 試 験 圧 力	高圧部	2.6MPa	
	中圧部	0.8MPa	
	低圧部	0.3MPa	
気 密 試 験 圧 力	高圧部	1.56MPa	
	中圧部	0.15MPa	
	低圧部	5.50kPa	
入 口 圧 力 範 囲		0.1~1.56MPa	
出 口 圧 力 範 囲		2.55~3.3kPa	
閉 塞 圧 力		3.5kPa以下	
補 給 開 始 圧 力		0.1MPa以下	
安全弁作動開始圧力		5.6~8.4kPa	
安全弁作動停止圧力		5.04~8.4kPa	
親調整器作動開始流量		0.4±0.38kg/h	
子調整器最大流量		0.5kg/h以下	
入 イ ッ チ 部	接 点	無電圧a接点 自己保持型 (表示器が白:OFF 赤:ON)	
	最大使用電圧	DC30V	
	最大開閉電流	0.3A	
	最大開閉容量	10W	
	接点周電圧	DC150V、1分間、リーク電流1mA以下	
	絶縁抵抗	5MΩ以上(DC500Vメガにて)	
	接点抵抗	2Ω以下(接点閉時)	
接点耐久性	2000回(DC24V、0.2Aにて)		

殿					名称 (TITLE)
出図 (ISSUED)	設計 (DESIGNED)	製図 (DRAWN)	照査 (CHECKED)	承認 (APPROVED)	発信機能付切替型漏えい 検知装置 (自己保持型)
		島田	杉山	川手	HLHEK-30B-T-N
尺 度 (SCALE)	日 付 (DATE)				図 番 (DWG. No.)
1:3	2019/11/1				00
第三角法 (3RD ANGLE PROJECTION)	KATSURA CO.,LTD.				105265902